

## Mini Tip 1xn/2xn PLC Splitterlar

### Öne Çıkan Özellikler


- Tüm dalgaboyu bantları için PLC splitter
- 1260 ile 1650 nm dalga boylarında çalışma
- Düşük ek kaybı
- Düşük polarizasyona bağlı kayıp (PDL)
- Mükemmel mekanik ve çevresel performans
- Telcordia GR-1209 / GR-1221'i onaylı

### Uygulama Alanları

FTTX şebekeleri, Telekomünikasyon şebekeleri, CATV uygulamaları, Ağ izleme



2x32 LC/PC Splitter

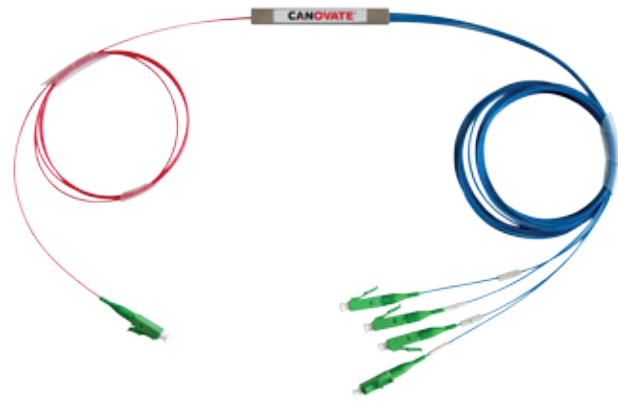

1x4 LC/APC Splitter

CAN-SPLIT-A-B-CCC-DD-EE-FF-GG

A	Splitter Tipi	D	Gelen Pigtail Uzunluğu	F	Gelen Konnektör Tipi
P	PLC Splitter	05	0,5 m	00	Konnektörsüz
B	Kasa Tipi	10	1,0 m	01	ST
S	0,9 mm Pigtailli Küçük Kasa Tipi	15	1,5 m	02	SC/PC
C	Port Adeti	20	2,0 m	03	SC/PC
102	1x2	25	2,5 m	04	FC
104	1x4	30	3,0 m	05	LC/PC
108	1x8	E	Çıkan Pigtail Uzunluğu	06	LC/APC
116	1x16	05	0,5 m	G	Çıkan Konnektör Tipi
132	1x32	10	1,0 m	00	Konnektörsüz
164	1x64	15	1,5 m	01	ST
204	2x4	20	2,0 m	02	SC/PC
208	2x8	25	2,5 m	03	SC/APC
216	2x16	30	3,0 m	04	FC
232	2x32			05	LC/PC
				06	LC/APC

CAN-SPLIT-P-S-132-15-20-06-03

PLC 1x32 Splitter, küçük kasa 0,9 mm 1,5 m giriş pigtail ve 2,0 çıkış pigtail, LC/APC giriş konnektörleri ve SC/APC çıkış konnektörleri

\* Farklı konfigürasyonlar için lütfen satış ekibi ile bağlantıya geçiniz